Ponzio

PF 152

System fasad słupowo-ryglowych izolowany termicznie

PF 152

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, zadaszeń, świetlików, zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0.

Szerokość słupów i rygli wynosi 52 mm, maskownic zewnętrznych: 51 mm. Przy zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego termika, możliwe jest wykonanie ściany osłonowej z ramowym współczynnikiem przenikania ciepła U_f=1,75 W/m^{2}K.

Rozwiązania techniczne umożliwiają konstruowanie ścian prostych lub po łuku, przechodzenie kątów zewnętrznych i wewnętrznych oraz adaptację na ogrody zimowe. System przewiduje rozwiązania z podkonstrukcją stalową i drewnianą. W systemie jest możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego sklasyfikowanego jako EI 60 oraz możliwość zastosowania rozwiązań dla ściany osłonowej w konfiguracji pełnej sklasyfikowanej jako EI 60.

Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Do wyboru są wszystkie kolory z palety RAL, rustykalne, imitujące drewno oraz profile w wersji dwukolorowej. Malowanie odbywa się w nowoczesnej lakierni proszkowej, a proces technologiczny odpowiada wszystkim normom europejskim. Znak jakości Qualicoat daje gwarancję najwyższej jakości wykonania powierzchni profili.

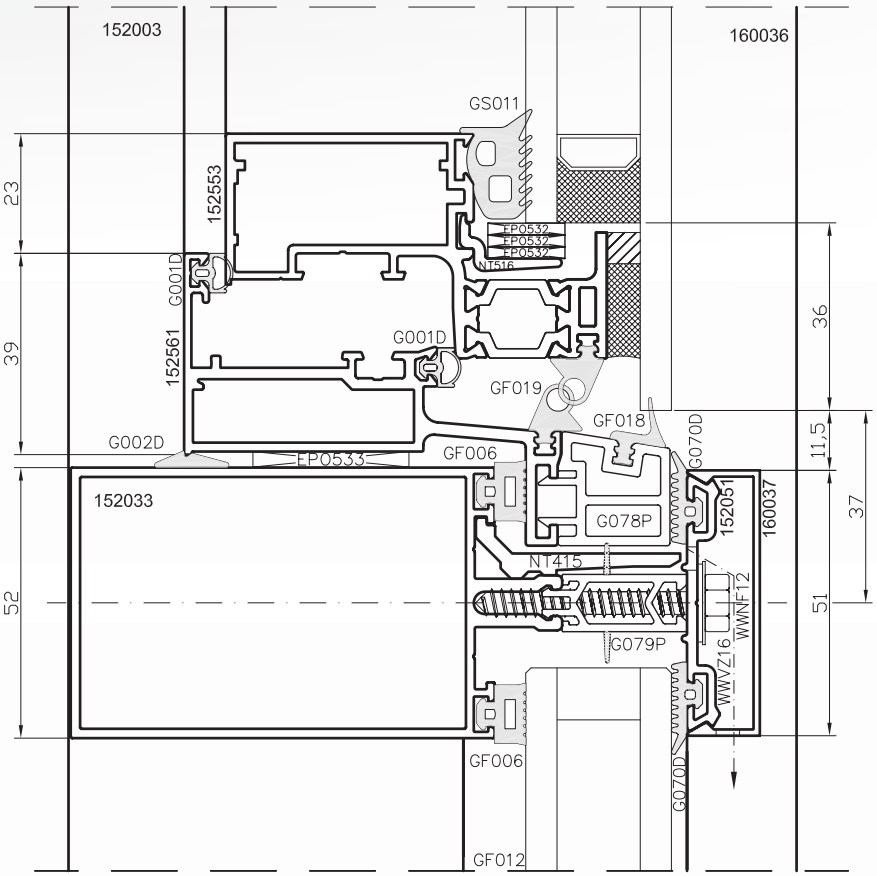

System:	**Ponzio PF 152**
Opis:	system konstrukcji słupowo-ryglowych, izolowany termicznie
Zastosowanie:	produkcja ścian osłonowych, świetlików
Szerokość słupa:	52 mm
Szerokość listew maskujących:	51 mm
Grubość wypełnienia:	2-54 mm
Przekładka termiczna:	24 mm, 34 mm, 15 mm
Dopuszczenia:	Wstępne badania typu wg PN-EN 13830:2005 (System oceny zgodności 3)

Ponzio Polska Sp. z o.o., 09-472 Słupno, Cekanowo, ul. Płocka 22

tel. +48 24 267 50 00, fax +48 24 267 50 01
www.ponzio.pl e-mail: ponzio@ponzio.pl